

## Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja EPS, podłoże betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

---

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

**BauderKARAT**

---

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

**BauderTEC KSA DUO 35**

---

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,  
nie przedstawiono):

**system odwodnienia liniowego z  
EPS**

---

termoizolacja (klejona):

**EPS**

---

klej do termoizolacji:

**Bauder Schaumkleber**

---

paroizolacja (zgrzewana):

**BauderFLEX DNA**


---

środek gruntujący:

**Burkolit V**

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

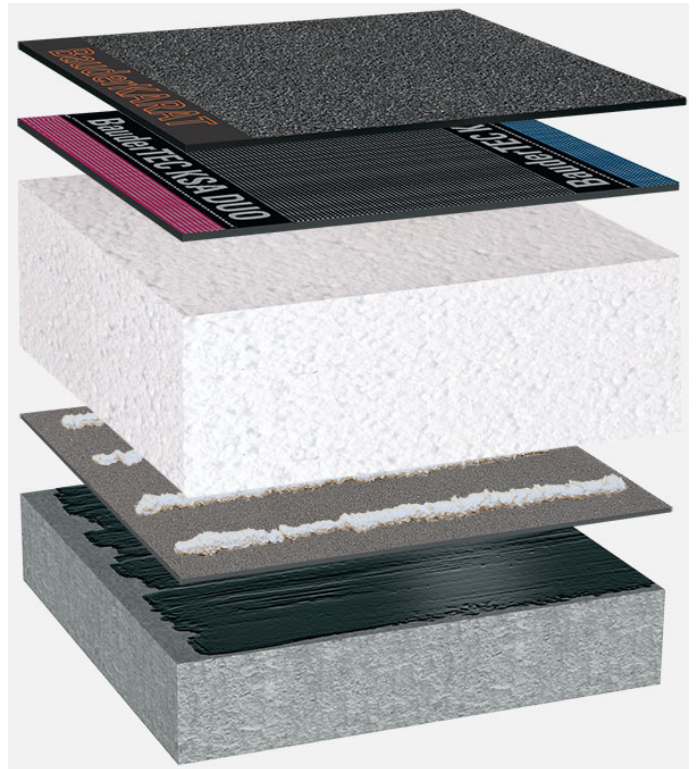

Systemowy układ warstw: BG\_EPS-P\_K\_01

---

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: [info@bauder.pl](mailto:info@bauder.pl)