

## Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja BauderPIR, podłoże betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

---

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

**BauderKARAT**

---

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

**BauderTEC KSA DUO 35**

---

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

**BauderPIR T LES**

---

termoizolacja (klejona):

**BauderPIR FA**

---

klej do termoizolacji:

**Bauder Schaumkleber**

---

paroizolacja (zgrzewana):

**BauderFLEX DNA**


---

środek gruntujący:

**Burkolit V**

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

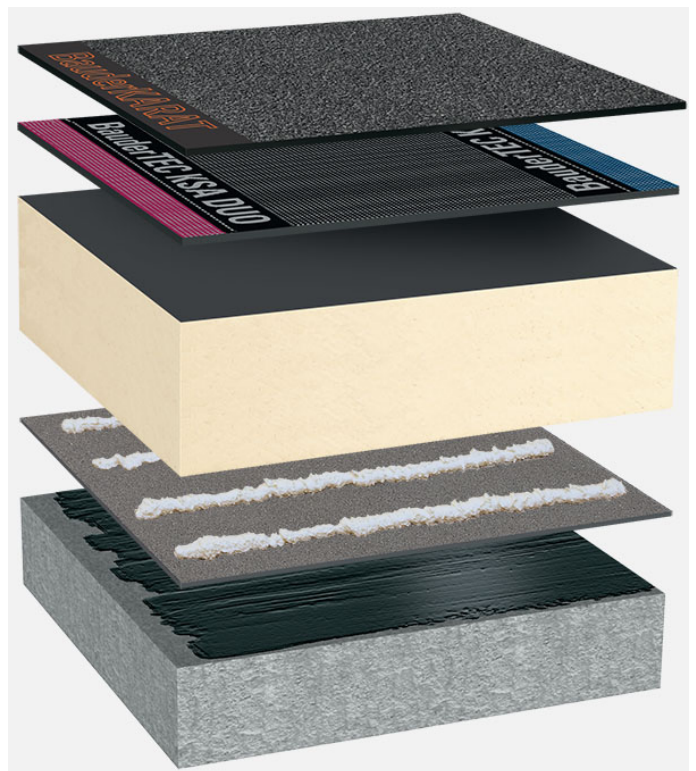

Systemowy układ warstw: BG\_PIR-FA\_K\_01

---

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))