



Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, podłoga betonowa z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (wtopiona):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (wtopiona):


BauderPIR FA

paroizolacja (zgrzewana):

BauderTHERM DS 2

środek gruntujący:

Burkolit V

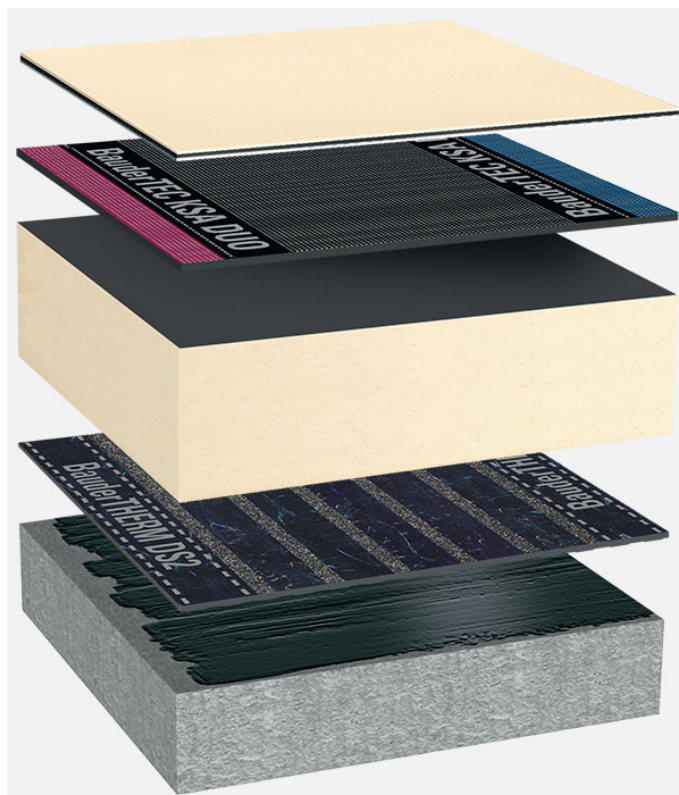

Systemowy układ warstw: BG_PIR-FA_TV_02

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl