Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, brak termoizolacji, pod?o?e betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:
system dachu zielonego firmy Bauder (75 kg/m²)

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):
BauderSMARAGD

papa podkładowa (układana w gorącym bitumie):
BauderKOMPAKT ULK

gorący bitum:
BauderFLEX Klebemasse

środek gruntujący:
Burkolit V

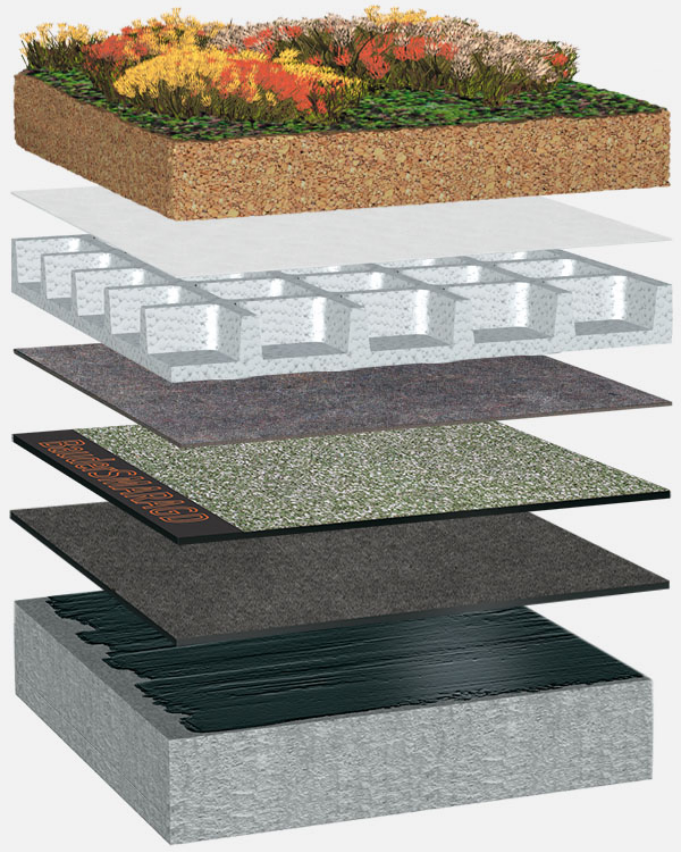

Systemowy układ warstw: BG_S_03_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl