

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, brak termoizolacji, podłoga betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

---

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy  
Bauder (75 kg/m<sup>2</sup>)**

---

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

**BauderSMARAGD**

---

papa podkładowa (układana w gorącym bitumie):

**BauderKOMPAKT ULK**

---


gorący bitum:

**BauderFLEX Klebmasse**

---

środek gruntujący:

**Burkolit V**

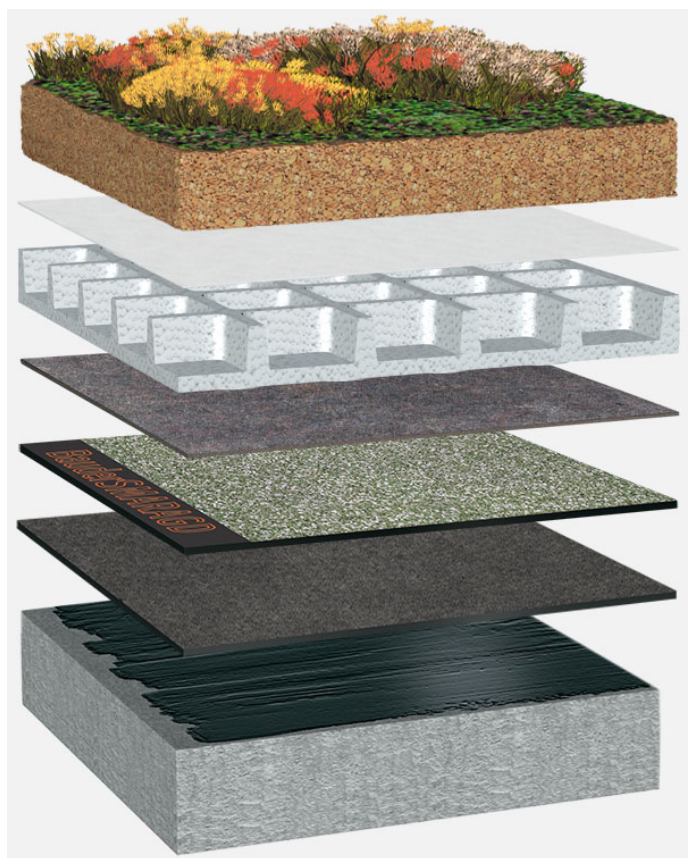

Systemowy układ warstw: BG\_S\_03\_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

---

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: [info@bauder.pl](mailto:info@bauder.pl)