

System fotowoltaiki, hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga betonowe

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK FD

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (zgrzewana):

BauderFLEX G4E

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):

BauderPIR T (płyty spadkowe)

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):


BauderFLEX DNA

środek gruntujący:

Burkolit V

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

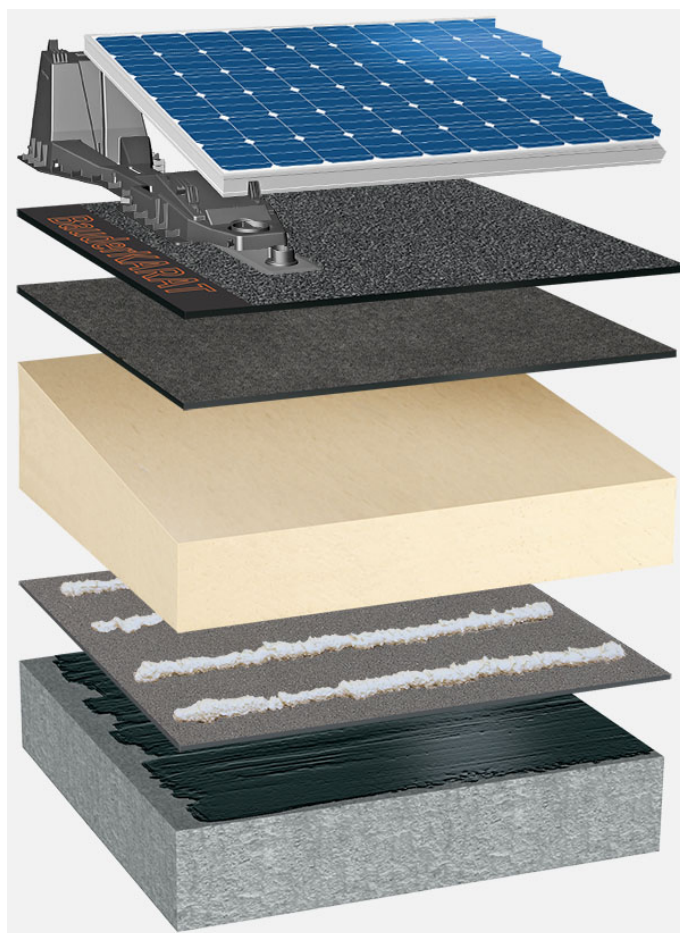

Systemowy układ warstw: BP_PIR-TG_K_01_PVFD

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl