

System fotowoltaiki, hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja BauderPIR, podłoga drewniane z nachyleniem przynajmniej 2%

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK FD

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):


BauderPIR FA

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (mocowana mechanicznie):

**BauderTEC KSD z posypką
drobnoziarnistą**

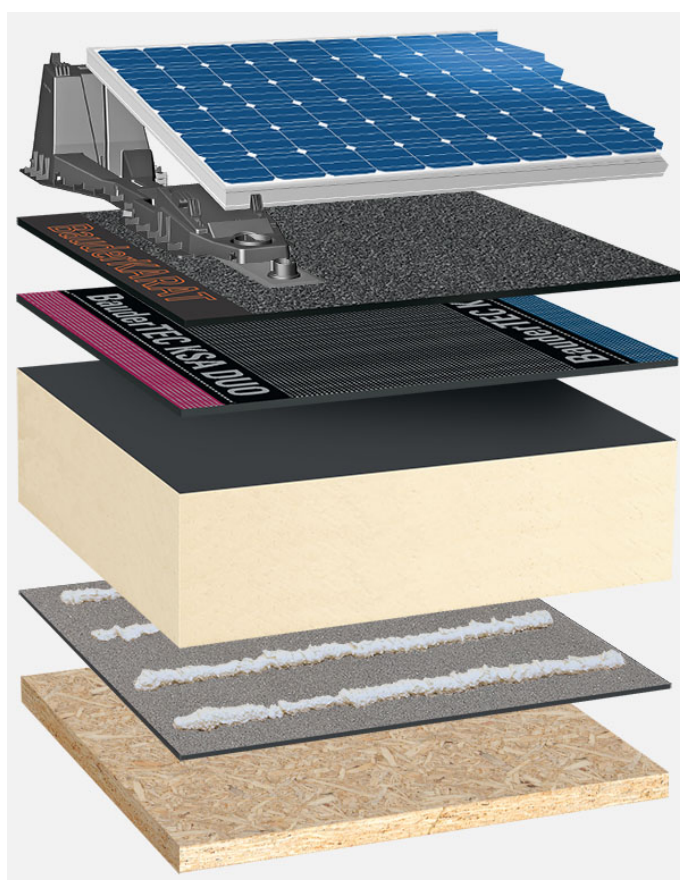

Systemowy układ warstw: HG_PIR-FA_K_01_PVFD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl