

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoga drewniane z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

system dachu zielonego firmy Bauder (75 kg/m²)

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):


BauderPIR FA

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

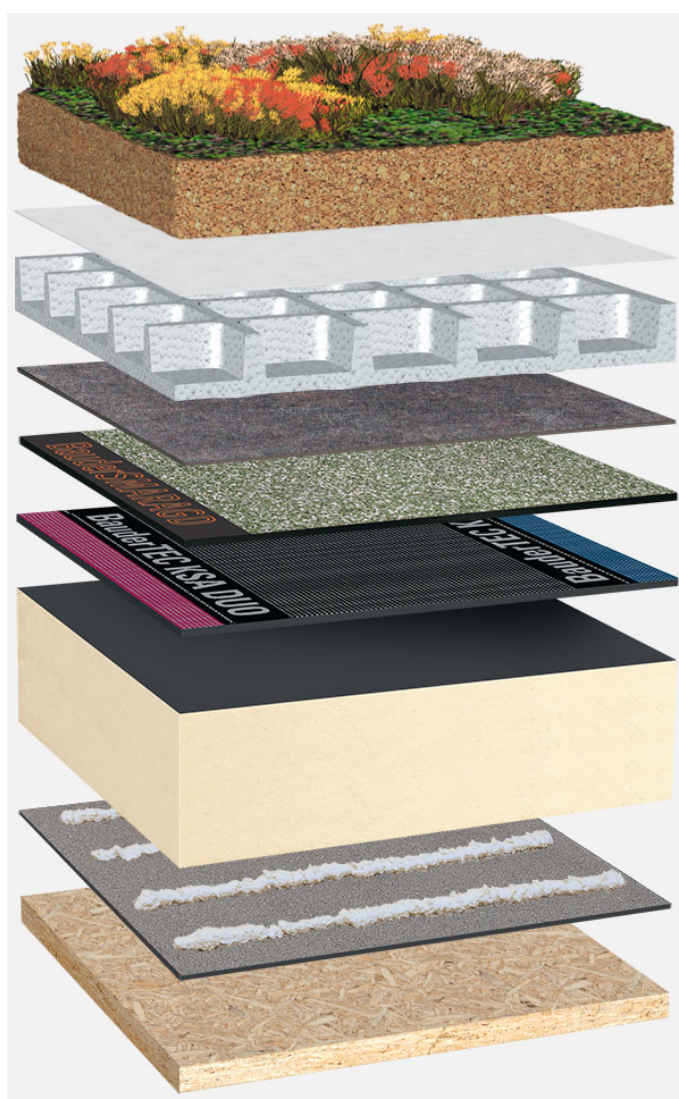

Systemowy układ warstw: HG_PIR-FA_S_01_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Notatki: