

System fotowoltaiki, zazielenienie ekstensywne,
hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na
przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoga
drewniane z nachyleniem przynajmniej 2%

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK GD

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):


BauderPIR FA

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (mocowana mechanicznie):

**BauderTEC KSD z posypką
drobnoziarnistą**

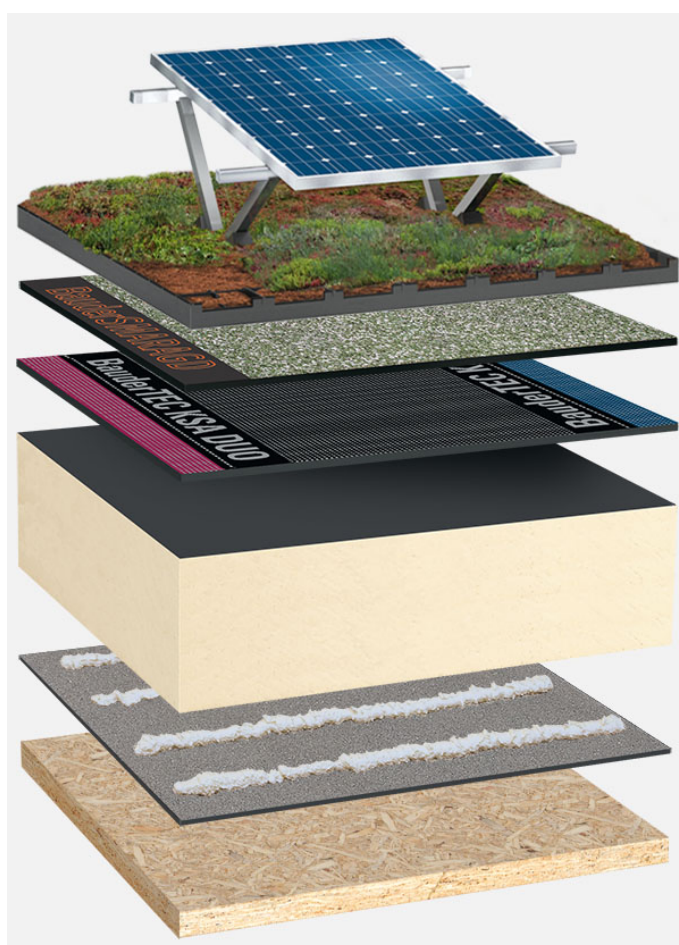

Systemowy układ warstw: HG_PIR-FA_S_01_PVGD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)