

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoga drewniane z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy
Bauder (75 kg/m²)**

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (zgrzewana):

BauderTHERM UL 50

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):


BauderPIR T LES

termoizolacja (wtopiona):

BauderPIR M

paroizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderTHERM DS 1 DUO

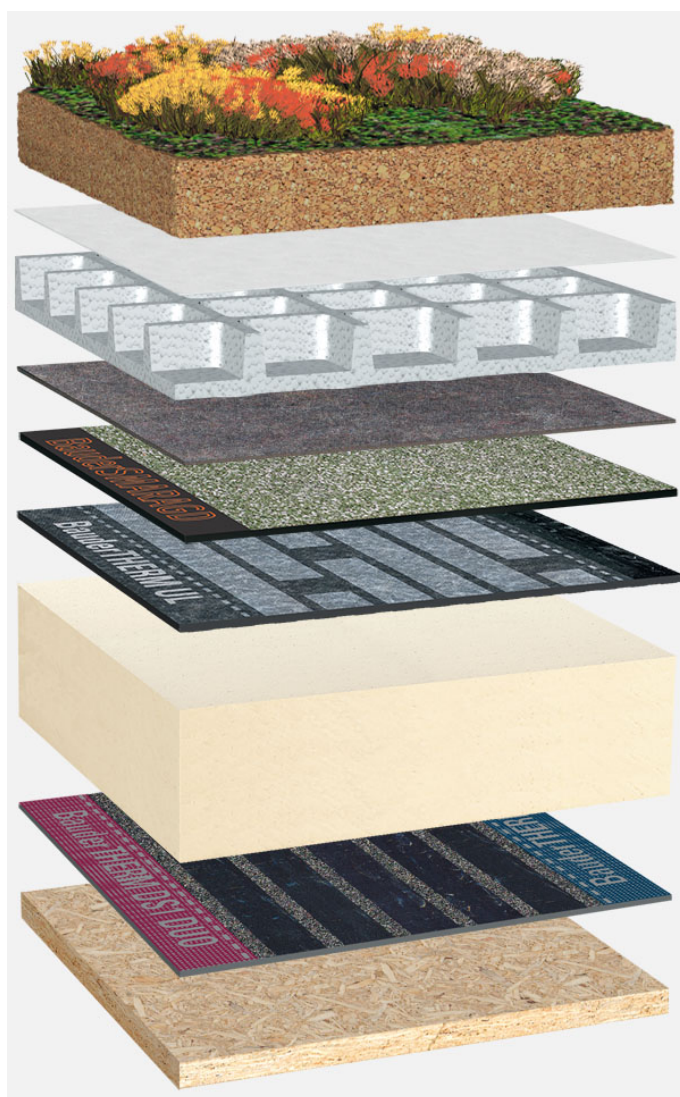

Systemowy układ warstw: HG_PIR-MF_S_01_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Notatki: