

## Hydroizolacja z folii dachowej, brak termoizolacji, podłoga z płyt OSB z nachyleniem przynajmniej 2%

---


warstwa nawierzchniowa (klejona):

**BauderTHERMOPLAN SK 15/18**

---

środek gruntujący:

**Bauder Primer SK**

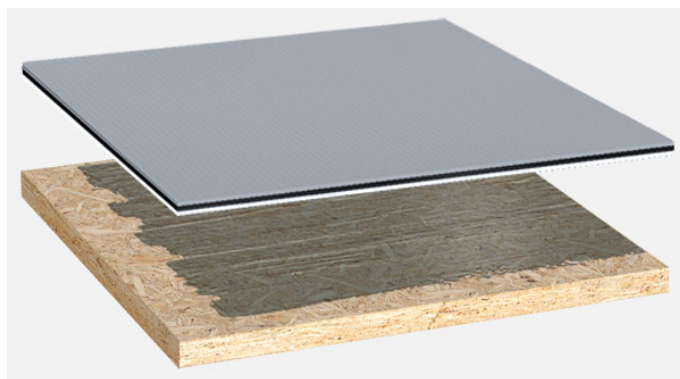

Systemowy układ warstw: HG\_SK\_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))

---

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: [info@bauder.pl](mailto:info@bauder.pl)