

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, brak termoizolacji, podłoga drewniana z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy
Bauder (75 kg/m²)**

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):


BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

warstwa rozdzielcza (mocowana mechanicznie):

BauderFLEX TA 600

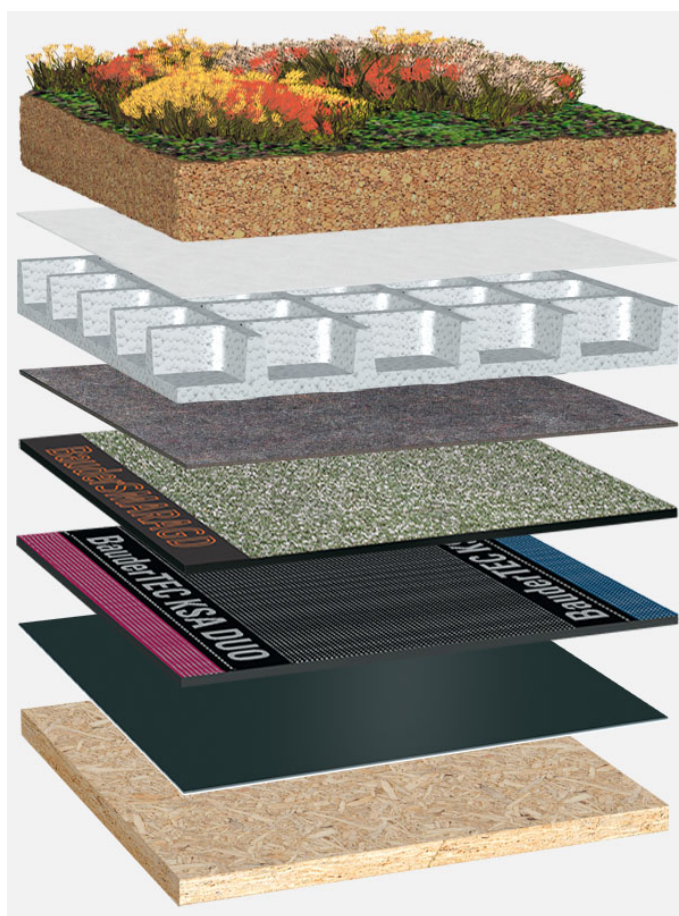

Systemowy układ warstw: HG_S_02_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)