

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga drewniane

zazielenienie dachu:

system dachu zielonego firmy Bauder (75 kg/m²)

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (zgrzewana):

BauderTHERM UL 50

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):

BauderPIR T (płyty spadkowe)

termoizolacja (klejona):

BauderPIR FA

klej do termoizolacji:


Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):

BauderFLEX DNA

warstwa rozdzielcza (mocowana mechanicznie):

BauderFLEX TA 600

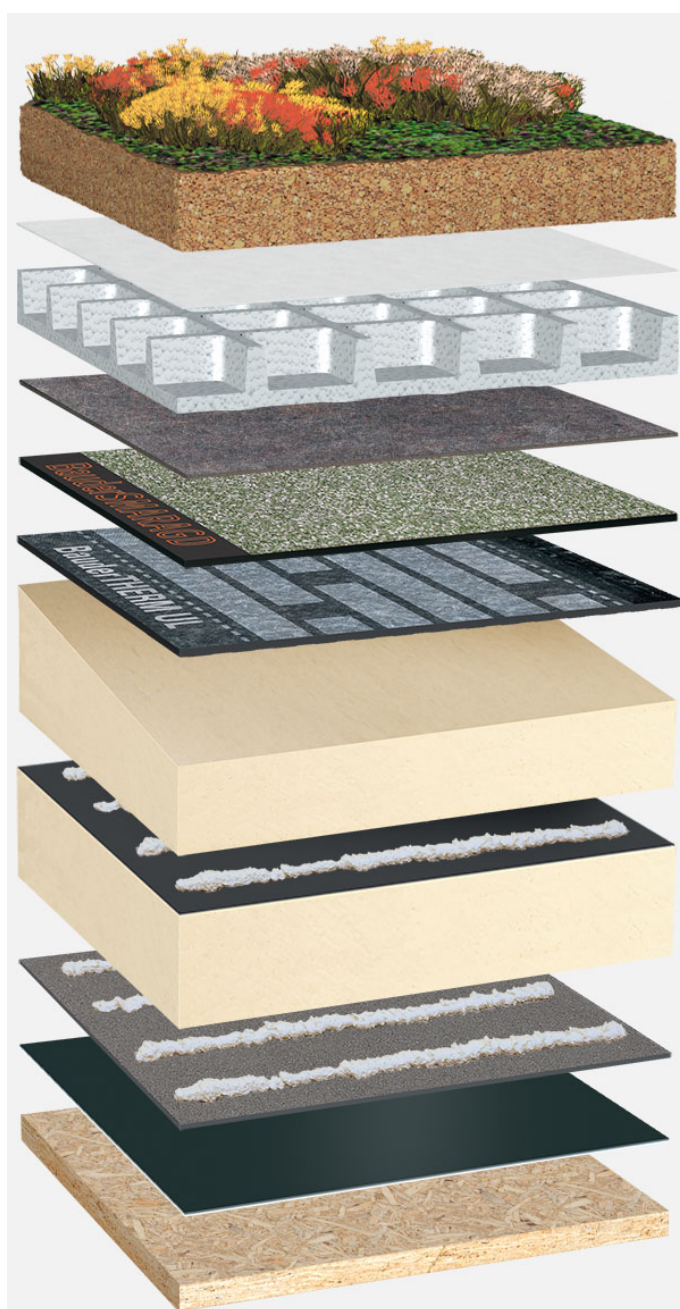

Systemowy układ warstw: HP_PIR-FA_PIR-TG_S_01_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl