

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga drewniane

warstwa nawierzchniowa (klejona):

BauderTHERMOPLAN SK 15/18

środek gruntujący:


Bauder Primer SK

termoizolacja (wtopiona):

BauderPIR T (płyty spadkowe)

paroizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderTHERM DS 1 DUO

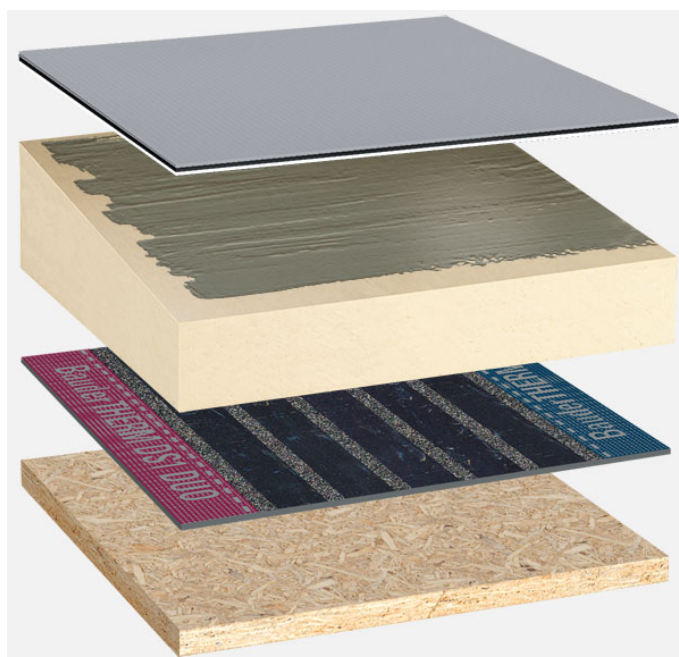

Systemowy układ warstw: HP_PIR-TG_SK_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl