

System fotowoltaiki, zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga drewniane

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK GD

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (mocowana mechanicznie):


BauderPIR T (płyty spadkowe)

paroizolacja (zgrzewana):

BauderFLEX DNA

warstwa rozdzielcza (mocowana mechanicznie):

BauderFLEX TA 600

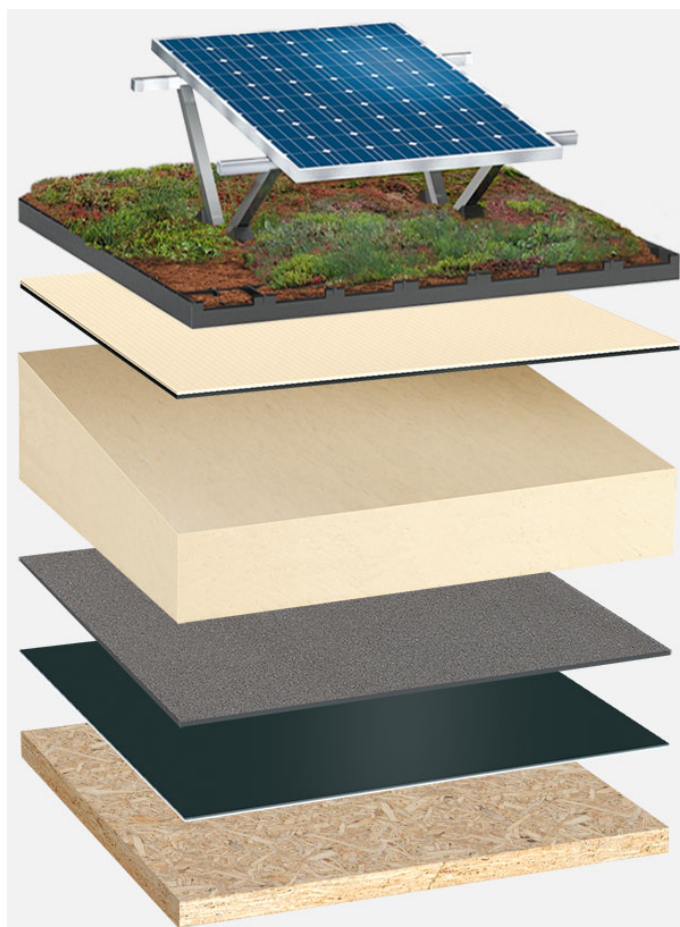

Systemowy układ warstw: HP_PIR-TG_T_01_PVGD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl