

Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, lekki dach przemysłowy z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy
Bauder (75 kg/m²)**

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (samoprzylepna):


BauderTEC KSA DUO 35

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderPIR FA

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC DBR

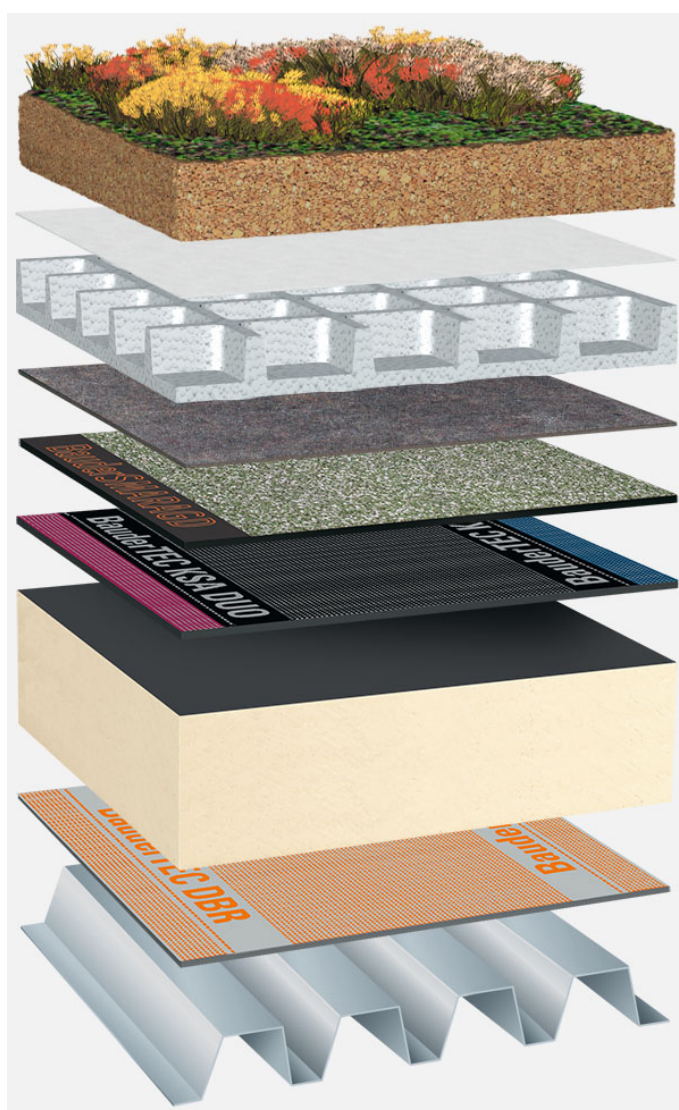

Systemowy układ warstw: IG_PIR-FA_S_01_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Notatki:
