

Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja EPS, podłoga z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):

**system odwodnienia liniowego z
EPS**

termoizolacja (klejona):

EPS

klej do termoizolacji:


Bauder Schaumkleber

paroizolacja (samoprzylepna):

**BauderTEC KSD z posypką
drobnoziarnistą**

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

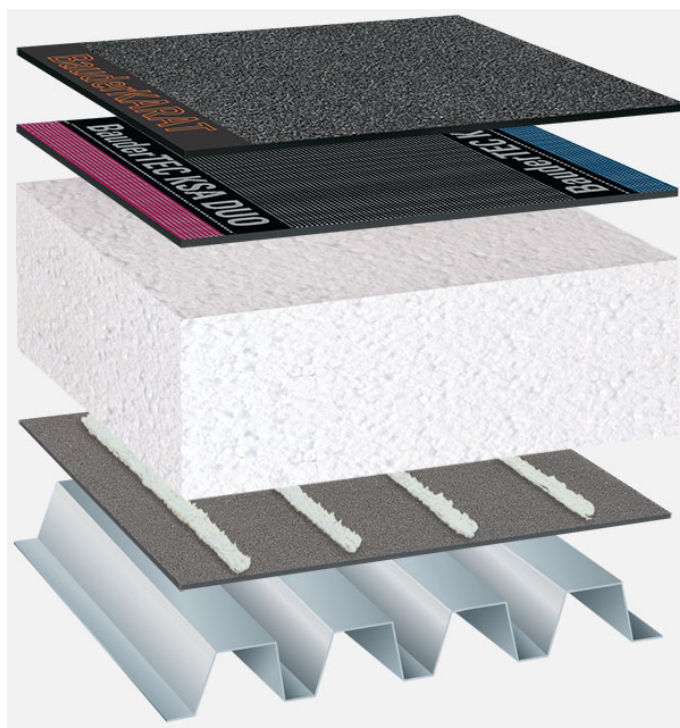

Systemowy układ warstw: TG_EPS-P_K_01

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl