

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja z wełny mineralnej, podłoga z blachy trapezowej z istniejącym nachyleniem (przynajmniej 2%)

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):


system odwodnienia liniowego z wełny mineralnej

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

termoizolacja z wełny mineralnej

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

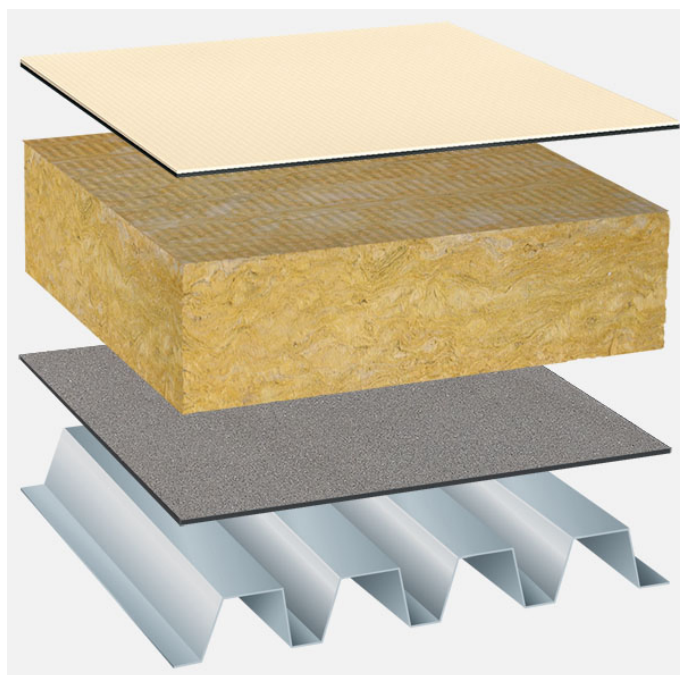

Systemowy układ warstw: TG_MIFA-P_T_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)