Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja BauderPIR, pod?o?e z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):
Baukubit K5K

warstwa podkładowa (samoprzylepna):
BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):
BauderPIR T LES

termoizolacja (mocowana mechanicznie):
BauderPIR FA

paroizolacja (samoprzylepna):
BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

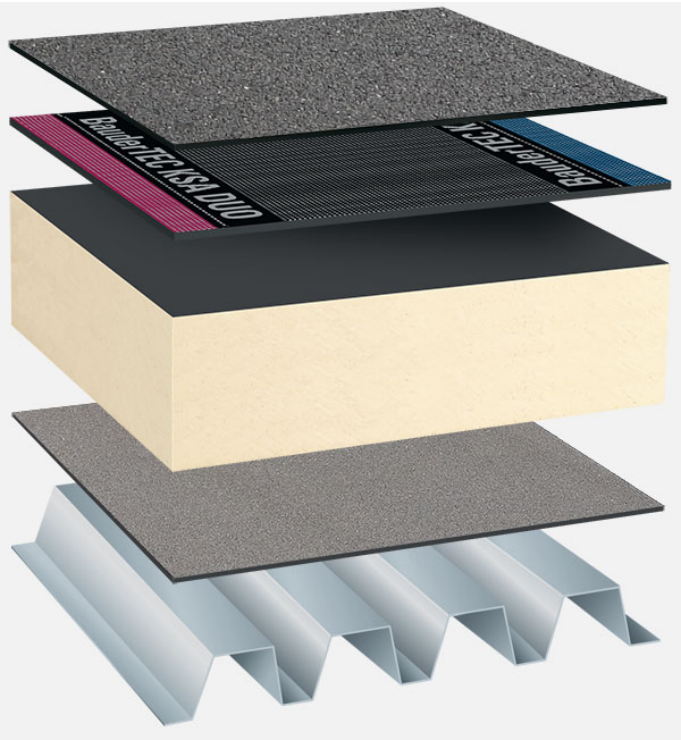

Systemowy układ warstw: TG_PIR-FA_B_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl