

System fotowoltaiki, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, podłoga z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK FD

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

klej do termoizolacji:


Bauder Schaumkleber

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderPIR FA

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

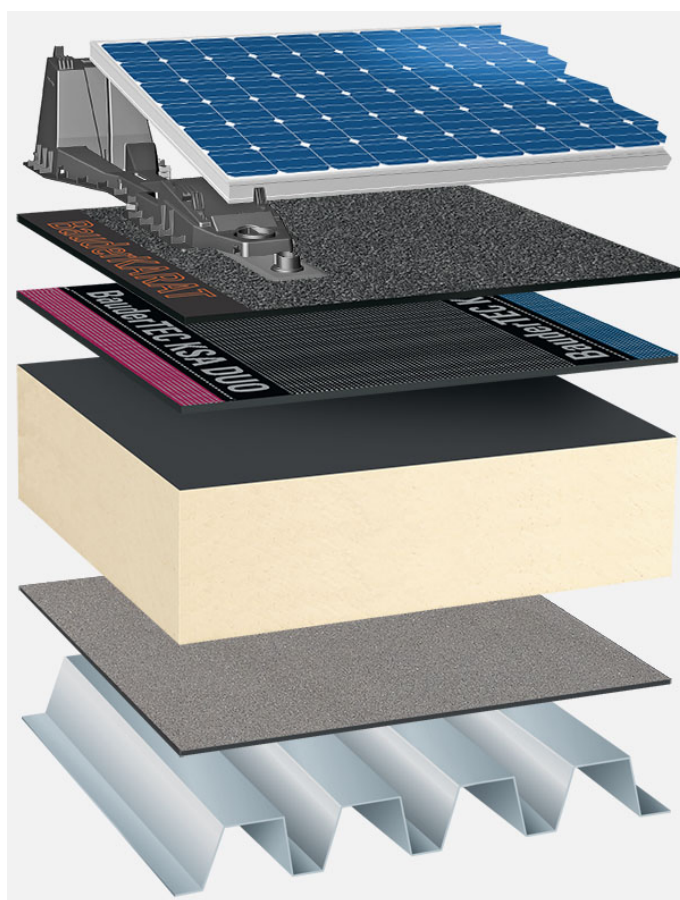

Systemowy układ warstw: TG_PIR-FA_K_01_PVFD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)