Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z pap bitumicznych odporna na przerastanie korzeni, termoizolacja BauderPIR, pod?o?e z blachy trapezowej z nachyleniem przynajmniej 2%

zazielenienie dachu:
system dachu zielonego firmy Bauder (75 kg/m²)

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):
BauderSMARAGD

warstwa podkładowa (zgrzewana):
BauderTHERM UL 50

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):
BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):
BauderPIR M

klej do termoizolacji:
Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):
BauderFLEX DNA

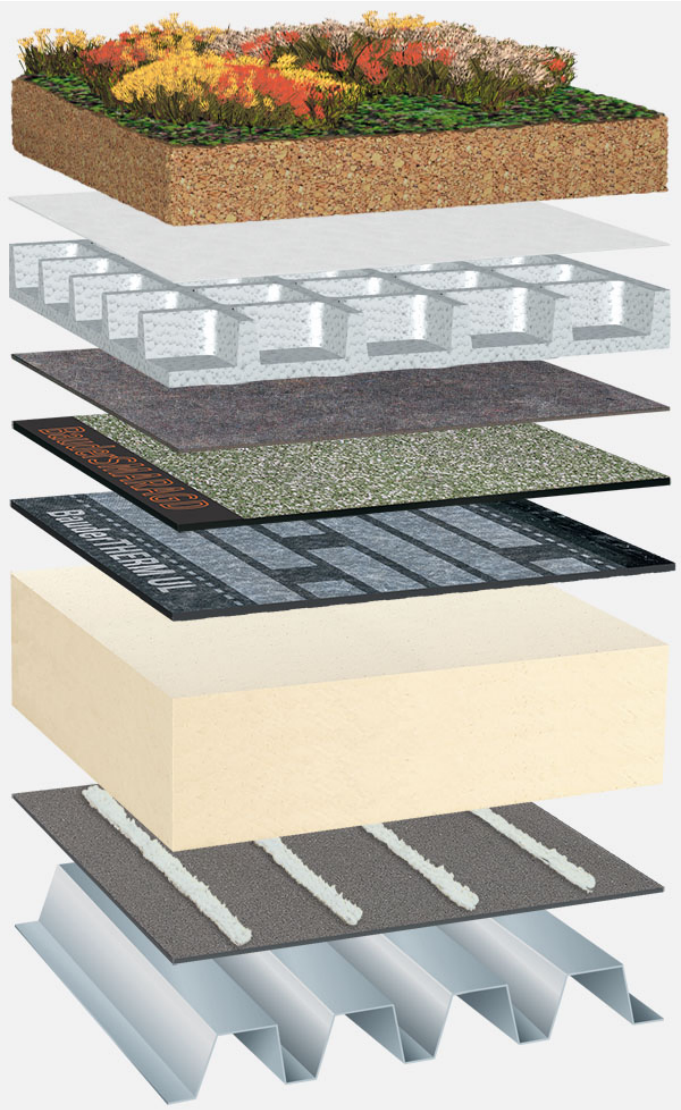

Systemowy układ warstw: TG_PIR-MF_S_01_G75

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Notatki:

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl