

Hydroizolacja z pap bitumicznych, termoizolacja z wełny mineralnej (płyty spadkowe), podłoga z blachy trapezowej

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):

BauderKARAT

warstwa podkładowa (zgrzewana):

BauderTHERM UL 50

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie,
nie przedstawiono):


**system odwodnienia liniowego z
wełny mineralnej**

termoizolacja (klejona):

**termoizolacja z wełny mineralnej
(płyty spadkowe), laminowana**

paroizolacja (zgrzewana):

BauderFLEX DNA

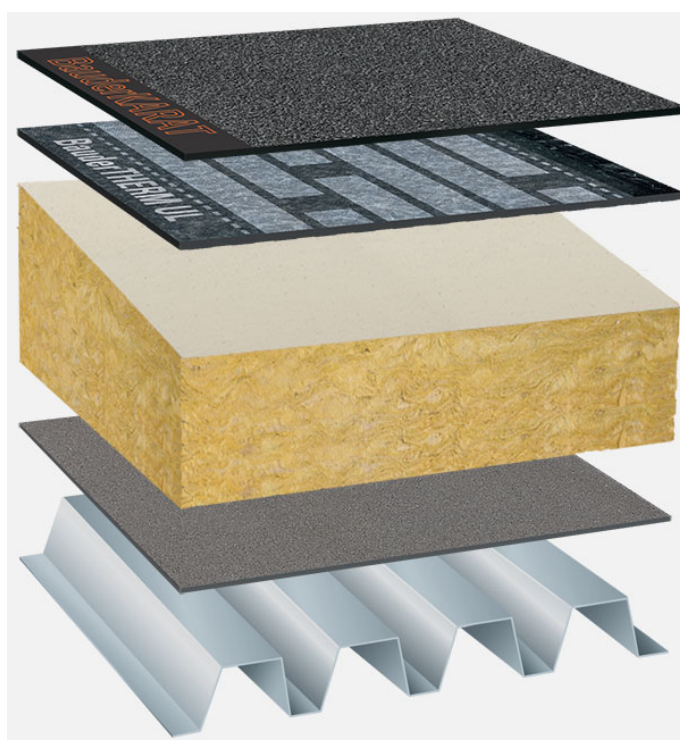

Systemowy układ warstw: TP_MIFA-G_K_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)