

## Zazielenienie ekstensywne, hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga z blachy trapezowej

zazielenienie dachu:

**system dachu zielonego firmy Bauder (125 kg/m<sup>2</sup>)**

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20**

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

**BauderPIR T LES**

termoizolacja (klejona):

**BauderPIR T (płyty spadkowe)**

klej do termoizolacji:


**Bauder Schaumkleber**

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

**BauderPIR FA**

paroizolacja (samoprzylepna):

**BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą**

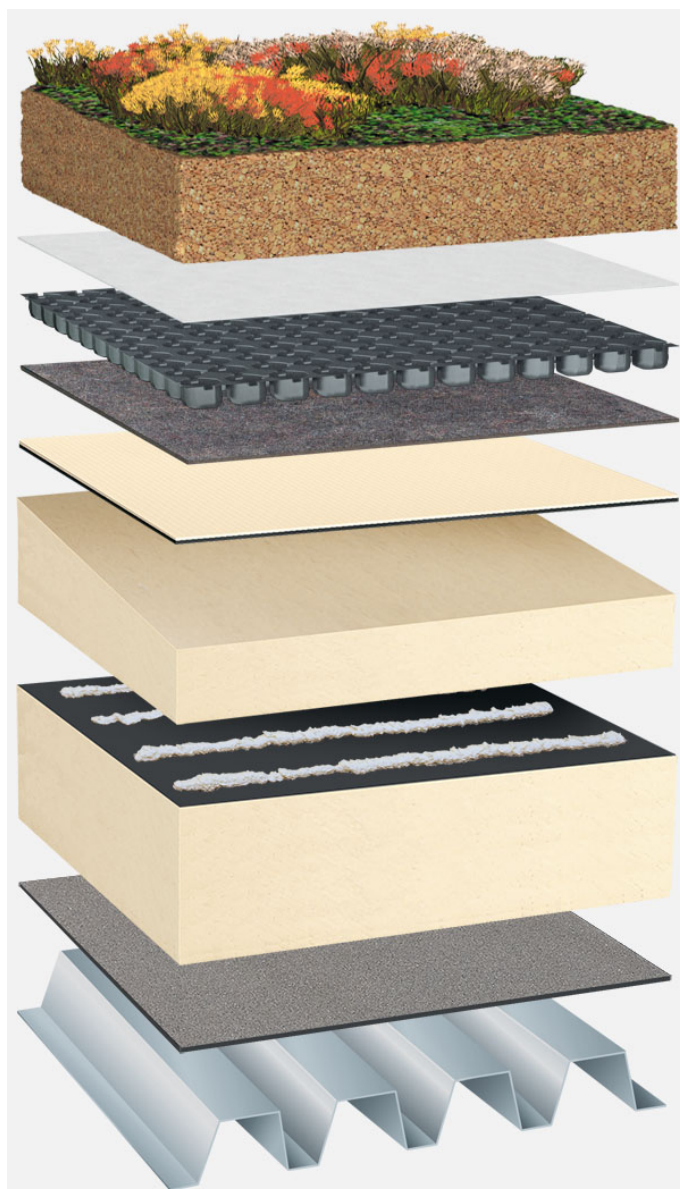

Systemowy układ warstw: TP\_PIR-FA\_PIR-TG\_T\_01\_G125

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder. Sporządzono za pomocą Navigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnavigator.pl](http://www.plaskidachnavigator.pl))

Notatki:

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: [info@bauder.pl](mailto:info@bauder.pl)