

System fotowoltaiki, hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR (płyty spadkowe), podłoga z blachy trapezowej

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK FD

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (klejona):

BauderPIR T (płyty spadkowe)

klej do termoizolacji:


Bauder Schaumkleber

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

BauderPIR FA

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

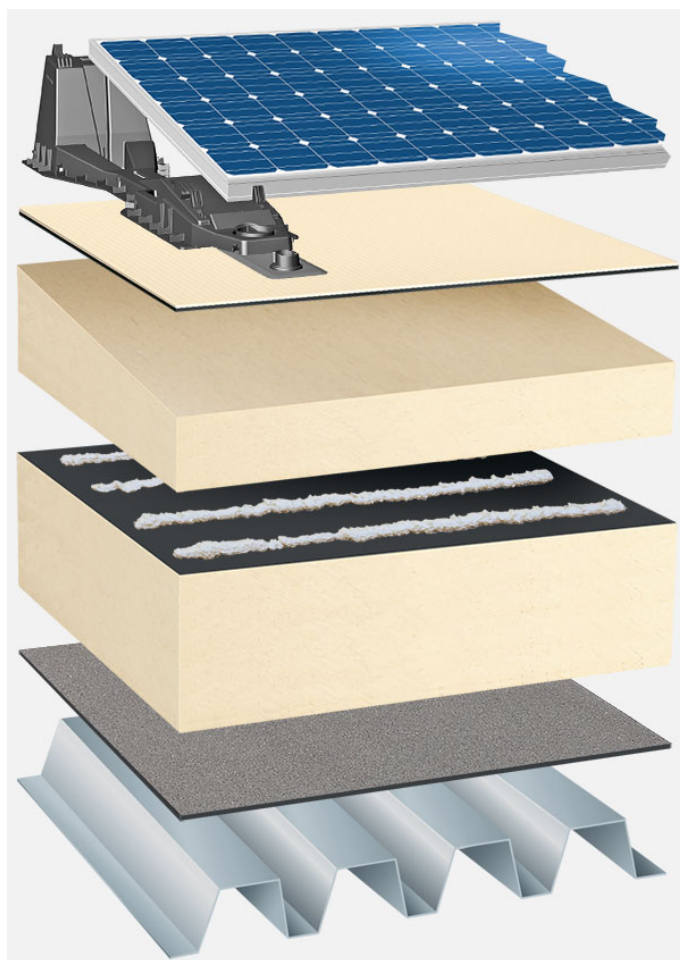

Systemowy układ warstw: TP_PIR-FA_PIR-TG_T_01_PVFD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl