Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, pod?o?e betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (klejona):
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

klej:
Bauder Vlieskleber

termoizolacja (klejona):
BauderPIR FA

klej do termoizolacji:
Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):
BauderFLEX DNA

środek gruntujący:
Burkolit V

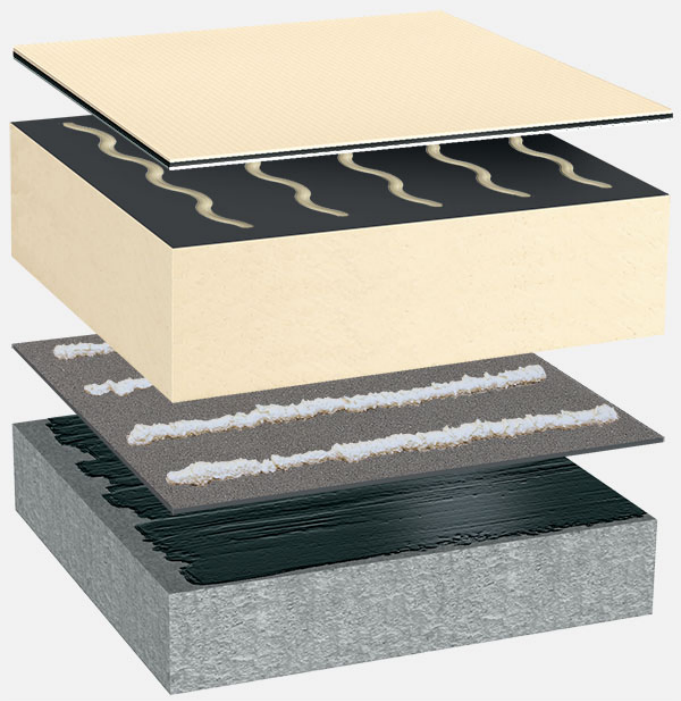

Systemowy układ warstw: BG_PIR-FA_TV_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl