

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, podłoże betonowe z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

BauderPIR T LES

termoizolacja (mocowana mechanicznie):


BauderPIR M

paroizolacja (zgrzewana):

BauderFLEX DNA

środek gruntujący:

Burkolit V

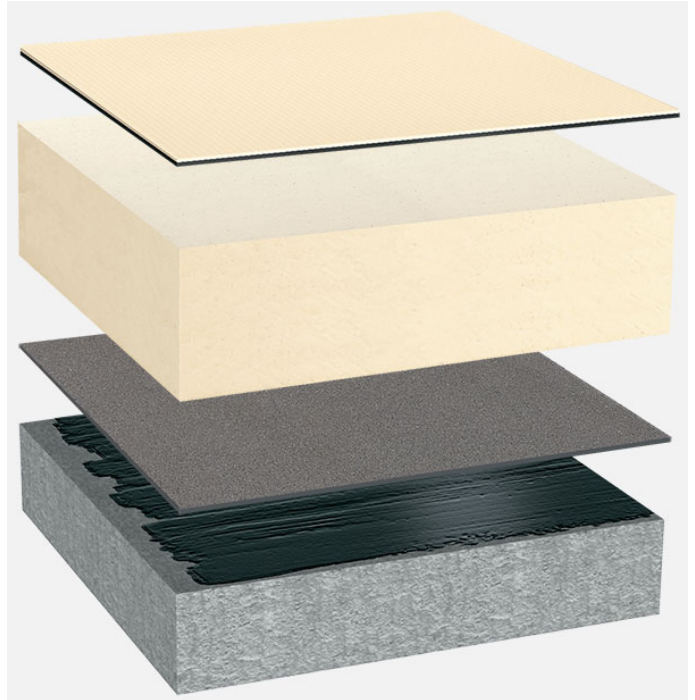

Systemowy układ warstw: BG_PIR-MF_T_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)