

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, podłoga betonowa z nachyleniem przynajmniej 2%

warstwa nawierzchniowa (klejona):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
V**

klej:

Bauder Vlieskleber

termoizolacja (klejona):

BauderPIR FA

klej do termoizolacji:

Bauder Schaumkleber

paroizolacja (zgrzewana):


BauderFLEX DNA

środek gruntujący:

Burkolit V

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

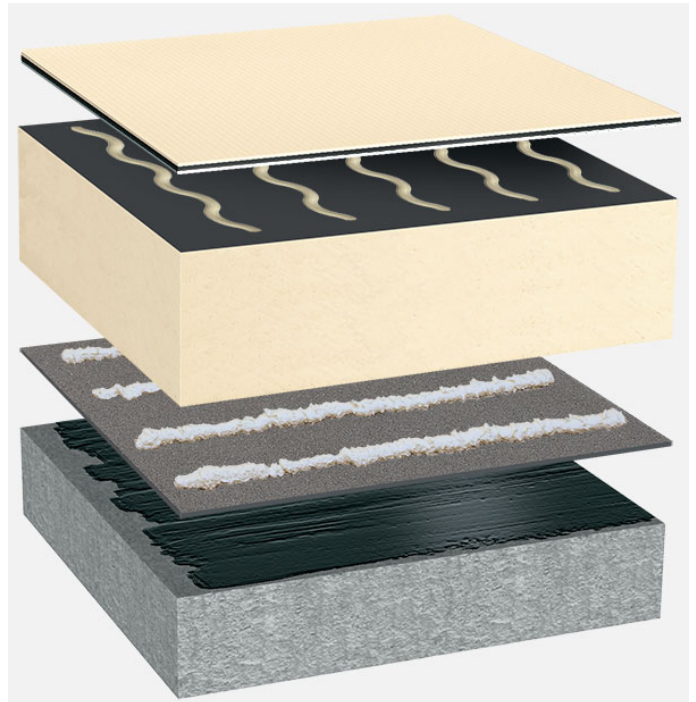

Systemowy układ warstw: BG_PIR-FA_TV_01

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. gen. T. Kutrzeby 16G lok. 141, 61-719 Poznań, Telefon: 61 88 57 900, E-Mail: info@bauder.pl