

## Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja BauderPIR, podłoga betonowa z nachyleniem przynajmniej 2%

---

warstwa nawierzchniowa (wtopiona):

**BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V**

---

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

**BauderTEC KSA DUO 35**

---

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):

**BauderPIR T LES**

---

termoizolacja (wtopiona):

**BauderPIR FA**

---


paroizolacja (zgrzewana):

**BauderTHERM DS 2**

---

środek gruntujący:

**Burkolit V**

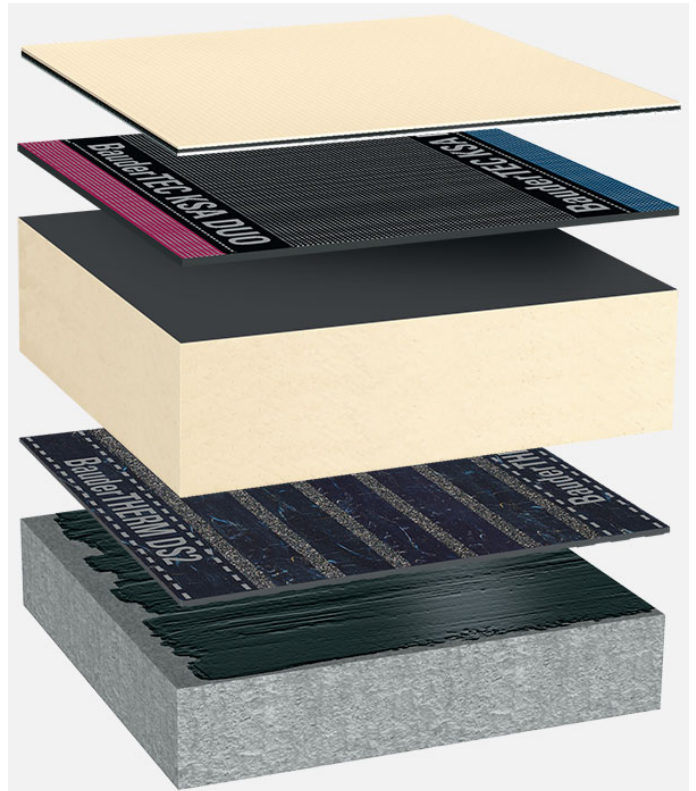

Systemowy układ warstw: BG\_PIR-FA\_TV\_02

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

---

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich ([www.plaskidachnawigator.pl](http://www.plaskidachnawigator.pl))