

System fotowoltaiki, hydroizolacja z pap bitumicznych, brak termoizolacji, podłoga drewniane z nachyleniem przynajmniej 2%

fotowoltaika:

BauderSOLAR UK FD

warstwa nawierzchniowa (zgrzewana):


BauderKARAT

warstwa podkładowa (samoprzylepna):

BauderTEC KSA DUO 35

warstwa rozdzielcza (mocowana mechanicznie):

BauderFLEX TA 600

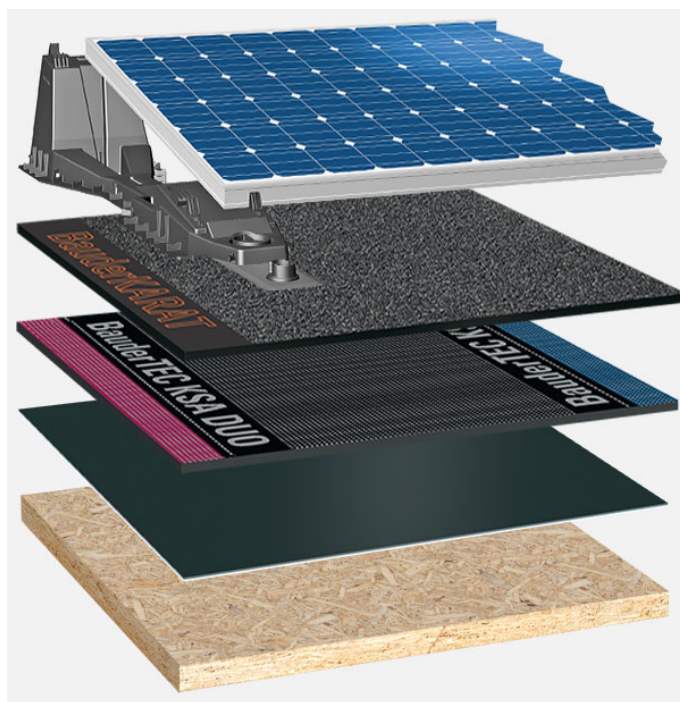

Systemowy układ warstw: HG_K_02_PVFD

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)