

Hydroizolacja z folii dachowej, termoizolacja EPS (płyty spadkowe), podłoga z blachy trapezowej

warstwa nawierzchniowa (mocowana mechanicznie):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

warstwa rozdzielcza/przeciwogniowa:

Bauder Glasvlies GV 120

system odwodnienia liniowego (opcjonalnie, nie przedstawiono):


system odwodnienia liniowego z EPS

termoizolacja (mocowana mechanicznie):

EPS (płyty spadkowe)

paroizolacja (samoprzylepna):

BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą

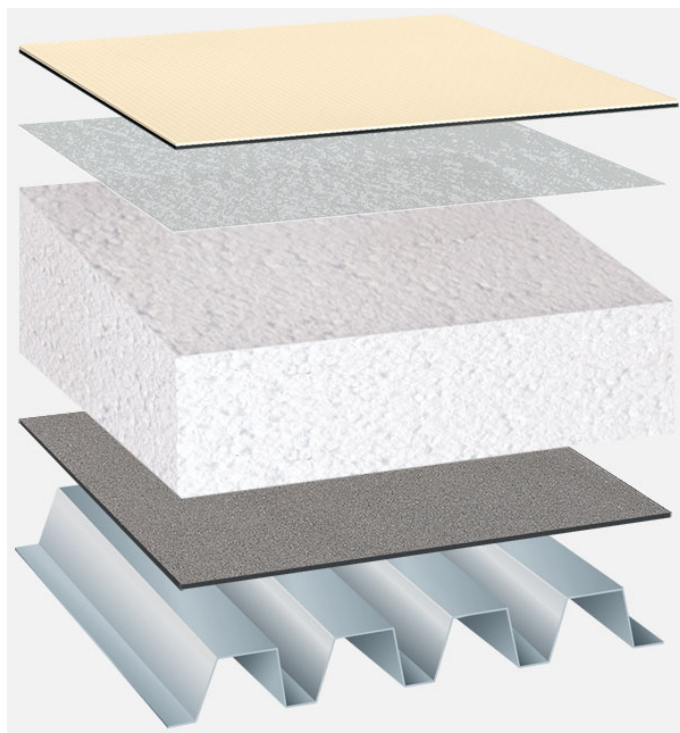

Systemowy układ warstw: TP_EPS-G_T_01

Przedstawiony układ warstw dachu płaskiego stanowi zalecenie powstałe na podstawie wybranych parametrów. Specyficzne cechy danego obiektu są nieuwzględnione. Zalecenie to nie zastąpi rozmowy konsultacyjnej z przedstawicielami handlowymi oraz doradcami technicznymi firmy Bauder.

Notatki:

Sporządzono za pomocą Nawigatora do dachów płaskich (www.plaskidachnawigator.pl)